


50 Hz / 60 Hz					
1.286-321.0 1.286-322.0 1.286-302.0 1.286-303.0				230 / 220 V	400 / 380 V
Schütz	Contactor	Contacteur	Contactor	6.632-355.0	6.632-320.0
Motor	Motor	Moteur	Motor	Δ – angeklemmt Δ – connected Δ – connecté Δ – pinzado	Y – angeklemmt Y – connected Y – connecté Y – pinzado
Motorschutzschalter	Motor protecting switch	Disjoncteur moteur	Interruptor de guardamotor	6.631-428.0 (22A – 27A)	6.631-190.0 (10A – 16A)

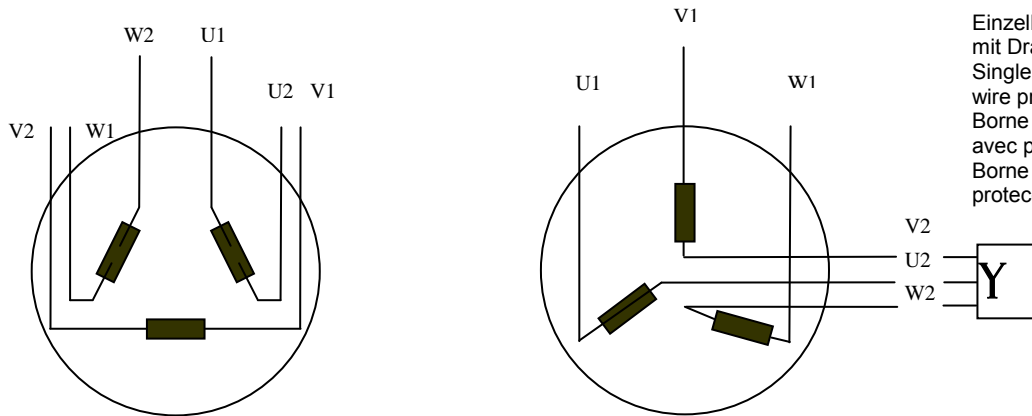

6.643-151
Einzelklemme mit Drahtschutz
Single clamp with wire protection
Borne individuelle avec protégé-fil
Borne individual con protección de alambre

Motor / Motor / Moteur / Motor	
ATB	
Wicklungsanfang / coil start / Début de bobine / Comienzo de bobinado	
U1	Rot / red / rouge / rojo
V1	Gelb / yellow / jaune / amarillo
W1	Schwarz / black / noir / negro
Wicklungsende / coil end / fin de bobine / fin de bobinado	
U2	Weiss / white / blanc / blanco
V2	Blau / blue / bleu / azul
W2	Grau / grey / gris / gris

		Dokument		Nummer		Art		Teil. Dok.		Vers		Blatt		Blz	
		0.082-752.0		5369544		MTA		000		000		1		1	
Datum	Gezeichnet	Geprüft	Normgeprüft	Änd. Ind.	Änd. Anz.	Freig./Änd-Nr.		Ersatz für		Ersatz für Index					
2013-08-06	BAU	DJ	PPS-W	a	1	2047442		2004-01-12		a					

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str. 28-40 D-71364 Winnenden Tel. (07195) 14 - 0